



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Scherenhubwagen

JF / E-JF-Serie

JF / E-JF-Serie

Scherenhubwagen, manuell oder semi-elektrisch

Die Scherenhubwagen der JF / E-JF-Serie sorgen für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Anheben von Paletten, passen diese sich Ihrem Arbeitsplatz auf eine komfortable Höhe an, zum Beispiel beim Material ein- oder auslagern.

Entweder als rein manuelle Lösung oder mit einer elektrischen Hebefunktion - alle Modelle lassen sich auch als Hubwagen einsetzen, da bis 200 mm Hubbereich voll rangiert werden kann.






Techn. Spezifikationen
auf den Innen-
seiten

Scherenhubwagen >

JF/E-JF-Serie Scherenhubwagen

- » Tragfähigkeit 1.000 kg
- » 800 mm max. Hubhöhe
- » Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel
- » Rangierbar bis ca. 200 mm



Ergonomie



Deichselkopf des E-JF



E-JF



JF



JF

JF-NR

Edelstahl

Rost
frei



UNSER SERVICE — IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.


Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de

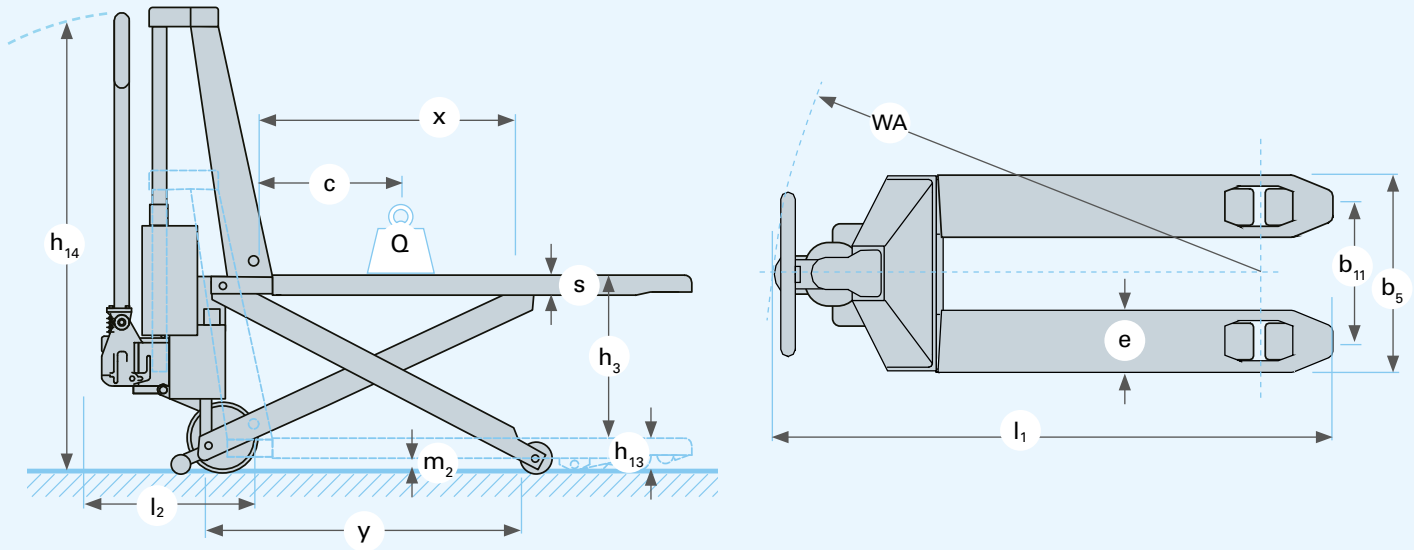

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		JF-PU	JF-SC	JF-NR	E-JF
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,0
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	500	600	600	600
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1240	1322	1200	1310

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	108	128	146	152
-----	--------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180x50	180x55	180x50	180x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	74x50	75x75	80x50	74x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/2	2/2	2/2	2/2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	140	104	145	155
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	430	430	450	440

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	725	715	710	715
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	810	800	800	800
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	540/1235	616/1276	640/1240	680/1254
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	90	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1510	1665	1600	1715
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	360	475	450	492
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	520	599	545	575
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/162/1190	50/160/1150	45/160/1170
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	560	560	540	540
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30	20	30	18
4.35	Wenderadius Turning radius	W _A (mm)	1360	1521	1440	1564

Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-	21/45
	Hub je Deichselschlag Lift per drawbar pull	mm	15	14	20	-
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar

E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	-	-	-	0,6
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	-	-	-	12/52
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	-	-	-	24
	Ladegerät Charger		-	-	-	intern

