



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Scherenhubwagen

JF / E-JF / E-JF-PRO

E-JF
E-JF-PRO (Abb. ähnlich)

JF / E-JF / E-JF-PRO

Scherenhubwagen, manuell, semi-elektrisch und vollelektrisch

Die Scherenhubwagen der JF/E-JF/E-JF-PRO-Serie sorgen für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Anheben von Paletten, passen diese sich Ihrem Arbeitsplatz auf eine komfortable Höhe an, zum Beispiel beim Material ein- oder auslagern.

Entweder als rein manuelle Lösung, semi-elektrisch oder mit vollelektrischer Hebefunktion – alle Modelle lassen sich auch als Hubwagen einsetzen, da bis 200 mm Hubbereich voll rangiert werden kann.





JF/E-JF Scherenhubwagen

- » Tragfähigkeit 1.000 kg
- » 800 mm max. Hubhöhe
- » Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel
- » Rangierbar bis ca. 200 mm
- » JF-SC: Speedlift bis 150 kg
- » JF-PU: Speedlift bis 250 kg



JF




E-JF

E-JF-PRO Scherenhubwagen

- » Tragfähigkeit 1.000 kg
- » 800 mm max. Hubhöhe
- » Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel
- » Rangierbar bis ca. 200 mm
- » Elektrisch fahren und heben




E-JF-PRO

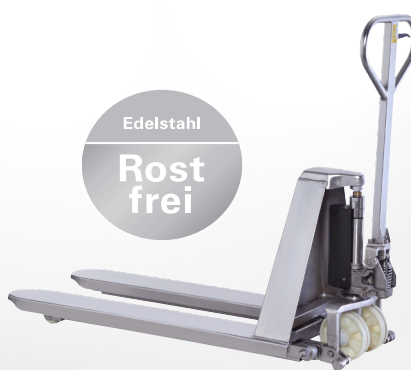

JF-NR

Edelstahl

Rost
frei



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		JF-PU	JF-SC	JF-NR	E-JF	E-JF-PRO
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektro
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.6	Lastschwerpunkt Abstand Load centre distance	c (mm)	500	600	600	600	600
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1240	1322	1200	1310	1300

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	108	128	146	152	189
-----	--------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180x50	180x55	180x50	180x50	210x70
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	74x50	75x75	80x50	74x50	75x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/2	2/2	2/2	2/2	1x/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	140	104	145	155	-
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	430	430	450	440	417

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	725	715	710	715	715
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	810	800	800	800	800
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	540/1235	616/1276	640/1240	680/1254	620/1100
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	90	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1510	1665	1600	1715	1650
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	360	475	450	492	510
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	520	599	545	575	600
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/162/1190	50/160/1150	45/160/1170	49/160/1140
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	560	560	540	540	560
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30	20	30	18	19
4.35	Wenderadius Turning radius	W _A (mm)	1360	1521	1440	1564	1500

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	-	-	-	-	3,0/3,3
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-	21/45	39/44
	Hub je Deichsel Schlag Lift per drawbar pull	mm	15	14	20	-	-
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	53/63	45/33
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	-	-	-	-	5/5
5.10	Betriebsbremse Max. gradeability, laden/unladen		-	-	-	-	Elektrisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min	kW	-	-	-	-	0,75
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	-	-	-	0,6	0,8
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	-	-	-	12/52	2x 12/38
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	-	-	-	24	2 x 10
	Ladegerät Charger		-	-	-	intern	intern



Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.

