



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Minilifter

MES/E-MES-Serie



MES/E-MES-Serie

Manuelle und elektrische Minilifter

Unsere manuellen und elektrischen Minilifter sind vielseitig einsetzbare Helfer im Lager, Büro oder Verwaltung. Durch ihre gute Manövrierbarkeit sind sie besonders für enge Räume geeignet. So lassen sich Kartons, Kisten und Behälter mühelos und rücken schonend transportieren.

- » Vielseitig einsetzbar in Lager, Büro und Verwaltung
- » Gute Manövrierbarkeit



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


 **(0421) 336 36 100**
post@hanselifter.de



MES/E-MES-Serie

Minilifter – die vielseitig einsetzbaren Helfer

- » Tragfähigkeit: bis 250 kg (modellabhängig)
- » Hubhöhen: bis 1.800 mm (modellabhängig)
- » Kompakt und wendig, auch auf engem Raum einfach zu manövrieren
- » Unterfahren von Spezialpaletten, Regalen und Schränken möglich
- » Leicht abwechselbare PVC- oder Stahlplattform (modellabhängig)
- » Heben und Senken wahlweise per Handwinde oder elektrisch
- » Mit abnehmbarem Bedienteil
- » E-MES Geräte mit wartungsarmer Batterie und integriertem Ladegerät – an jeder 230 V-Steckdose aufladbar
- » Feststellbremse an beiden Lenkrollen



E-MES mit elektrischem Bedienelement

Die elektrische Varianten heben und senken auf Knopfdruck, während die manuellen Lifter über eine Handwinde zu bedienen sind.





E-MES250



Die leichtgängigen und 360° drehbaren Lenkrollen machen das Manövrieren leicht.



MES mit Handkurbel




Produktvideo
des MES200
auf YouTube:



Produktvideo
des E-MES150
auf YouTube:



Passende Anbaugeräte für alle Minilifter der Serie



Rollengabel (SP2)



V- Rollendorn (SP1)




V-Ablageblock (VB)



Drehspindel (SPR)



Lasthaken (HK)



Kugelplattform (BTP)



Rollenplattform (RP)



Rollenschaft (RS)


Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



Minilifter > **MES/E-MES-Serie**

			Semi-elektrisch				Manuell	
Kennzeichnung Distinguishing Marks								
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		E-MES100-17	E-MES150-15	E-MES250-15	E-MES250-18	MES100-15	MES200-15
1.3	Antrieb (Elektro, Diesel, Benzin, Gas, Manuell) Drive (electric, diesel, petrol, gas, manual)		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Manuell	Manuell
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	100	150	250	250	100	200
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	230	230	200	200	230	230
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	680	680	740	740	670	670
Gewicht Weight								
2.1	Eigengewicht Service weight	kg	66	63	94	100	50	60
Räder, Fahrwerk Tyres, Chassis								
3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	125 x 32	125 x 32	125 x 32	125 x 32	125 x 32	125 x 32
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	75 x 32	75 x 32	75 x 32	75 x 32	75 x 32	75 x 32
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x= driven wheels)		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	520	520	510	510	415	405
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	510	510	510	510	415	405
Grundabmessungen Dimensions								
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	1.990	1.790	1.790	2.090	1.830	1.830
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1.570	1.370	1.390	1.690	1.370	1.370
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1.700	1.500	1.500	1.800	1.500	1.500
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	1.990	1.790	1.790	2.090	1.830	1.830
	Unterfahrhöhe der Radarme Max. height of wheel arms	mm	80	80	80	80	80	80
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	130	130	110	110	130	130
	Plattform Material Material of surface		PVC	PVC	Stahl	Stahl	PVC	PVC
4.16	Ladeflächenlänge Length of loading surface	l ₃ (mm)	470	470	475	475	470	470
4.18	Ladeflächenbreite Width of loading surface	b ₉ (mm)	600	600	605	605	600	600
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	820	820	870	870	820	820
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	560	560	560	560	570	570
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	800	800	830	830	780	780
Leistungsdaten Performance data								
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	23 / 29	50 / 60	60 / 70	60 / 70	-	-
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	29 / 29	60 / 55	70 / 65	70 / 65	-	-
5.10	Betriebsbremse Service brake		Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse
E-Motor Electric engine								
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	0,15	0,15	0,3	0,3	-	-
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	2x 12/12	2x 12/12	2x 12/20	2x 12/20	-	-
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	7,6	7,6	12,1	12,1	-	-
	Ladegerät Charger	V/Ah	intern	intern	intern	intern	-	-

Abmessungen

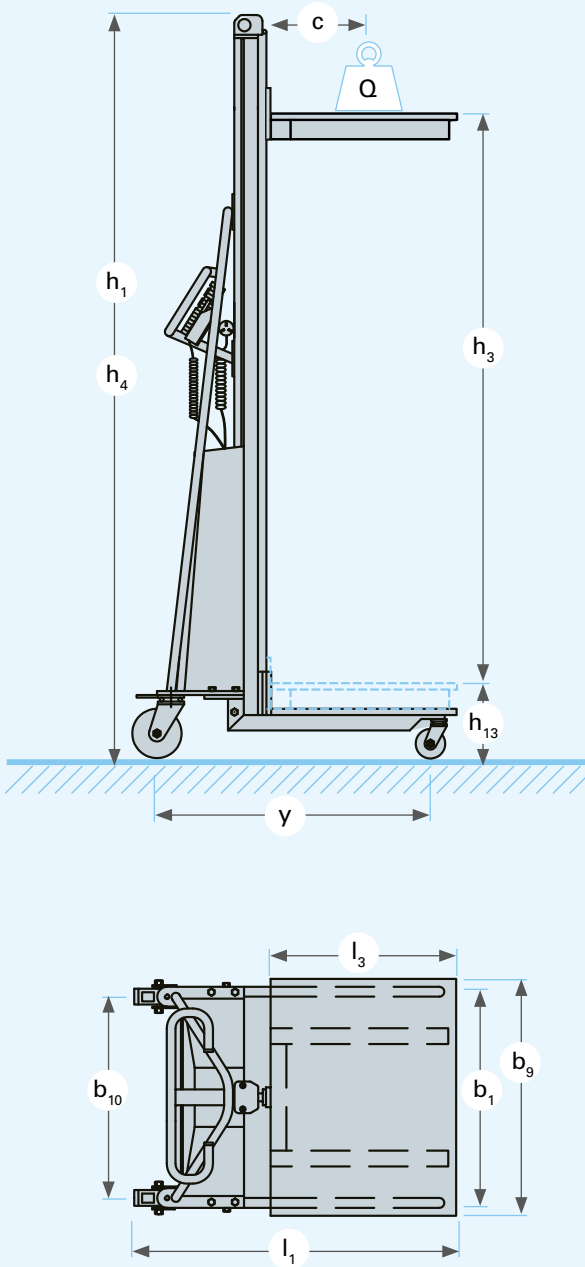

Vereinfachte Darstellung



Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.