



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Hochhubwagen, semi-elektrisch

E-SDJ10-E



E-SDJ10-E

Semi-elektrischer Hochhubwagen mit 1,0 t Traglast

Der semi-elektrische Hochhubwagen E-SDJ10-E ist ein vielseitiges Gerät. Er ist schnell einsatzbereit, z. B. zum Be- und Entladen von Lkw oder Containern, Ein- und Ausstapeln von Paletten oder einfach zum Transport über kurze Wegstre-

cken. Durch das elektrische Heben- und Senken haben Sie eine enorme Kraft- und Zeitersparnis. Außerdem ist er mit seinen verschiedenen Hubbereichen eine echte Alternative zum Elektro-Deichselstapler.





E-SDJ10-E

Semi-elektrischer Hochhubwagen


- » Hubhöhe bis zu 3.000 mm (modellabhängig)
- » Tragfähigkeit bis 1.000 kg
- » Elektrisch heben und manuell verfahren
- » Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren
- » Robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle
- » Wartungsarme Batterie




Die Feststellbremse an der Lenkrolle sorgt für einen sicheren Stand



Externes Ladegerät zum Aufladen an der Steckdose



Schutzgitter und solide Lastketten sorgen für Sicherheit und optimale Hubeigenschaften



Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:






Stufenloses, elektrisches Heben und Senken per Bedieneinheit und Notausschalter für mehr Sicherheit

Überschaubare Bedieneinheit

Der semi-elektrische Hochhubwagen E-SDJ10-E hebt Paletten elektrisch mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg und Hubhöhen von 1.600 bis 3.000 mm und wird manuell verfahren. Der elektrische Antrieb zum Heben wird über einen Hebel an der Steuerkonsole betätigt. Die Batterie lässt sich an jeder Standardsteckdose aufladen.

Abmessungen

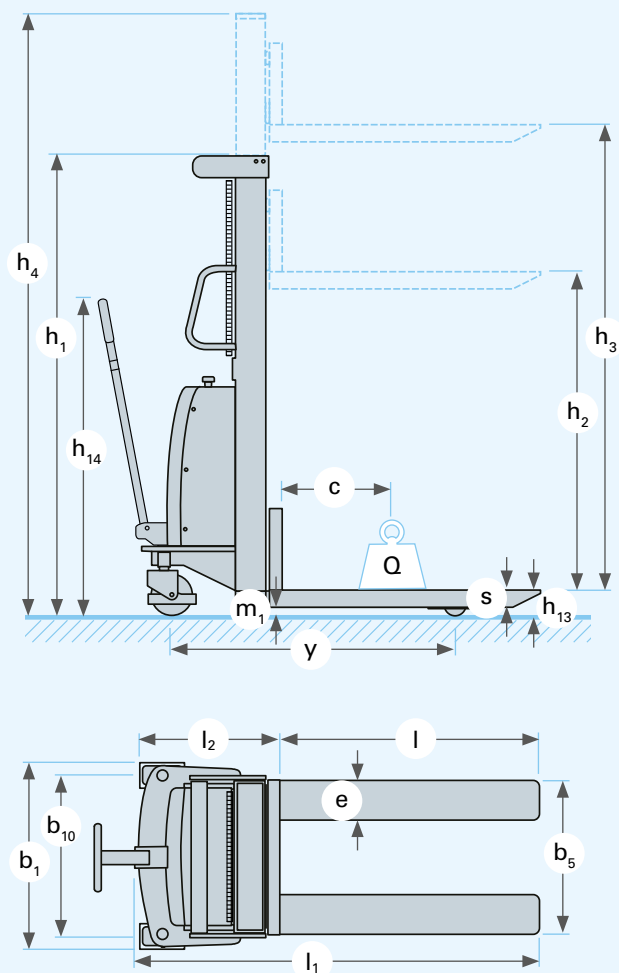

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

Tragfähigkeit (kg)

E-SDJ15/E-SDJ10		
3.500	700/-	-/-
3.000	800/600	-/300
2.500	1.200/1.000	-/400
1.600	1.500/1.000	-/500

Hubhöhe (mm)

Lastschwerpunkt Abstand (mm)

600 800

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		E-SDJ1016E	E-SDJ1025E	E-SDJ1030E
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	1,0	1,0	1,0
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	720	720	720
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.235	1.235	1.235

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	326	412	435
-----	--------------------------------	----	-----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180 x 50	180 x 50	180 x 50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	74 x 68	74 x 68	74 x 68
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2 / 4	2 / 4	2 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	70	70	70
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	39	39	39

Grundabmessungen | Dimensions

4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	2.030	2.080	2.080
4.3	Freihub Free lift	h ₂ (mm)	-	-	-
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1.515	2.415	2.915
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1.600	2.500	3.000
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	2.030	3.025	3.525
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	690 / 1.155	690 / 1.155	690 / 1.155
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.807	1.807	1.807
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	657	657	657
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	800	800	800
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s / e / l (mm)	56 / 160 / 1.150	56 / 160 / 1.150	56 / 160 / 1.150
4.24	Gabelträgerbreite Fork-carriage width	b ₃ (mm)	550	550	550
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	550	550	550
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	34	34	34
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	2.040	2.040	2.040
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.450	1.450	1.450

Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	80 / 130	80 / 130	80 / 130
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	85 / 60	85 / 60	85 / 60
5.10	Betriebsbremse Service brake		Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse

E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	1,6	1,6	1,6
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	12 / 120	12 / 120	12 / 120
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	30	30	30

