



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Deichselstapler

E-DH12-BF



E-DH12-BF

mit Monomast und bis zu 1,2t Tragfähigkeit

Der Deichselstapler E-DH12-BF überzeugt mit einer Tragkraft von 1.200 kg und einem robusten Monomast, der gleichzeitig eine hervorragende Sicht auf die transportierten Waren bietet. Die intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung. Dank seiner

kompakten Bauweise ist der Stapler äußerst wendig und lässt sich auch in engen Gängen präzise manövrieren. Der elektrische Antrieb sorgt zudem für einen geräuscharmen und umweltfreundlichen Betrieb.





E-DH12-BF

- » Tragfähigkeit: bis 1.200 kg
- » Maximale Hubhöhe:
1.605 mm (E-DH1216BF)
1.955 mm (E-DH1219BF)
- » Maximale Durchfahrtshöhe:
1.940 mm (E-DH1216BF)
2.290 mm (E-DH1219BF)
- » Seitlich angebrachte Deichsel
für müheloses Manövrieren
- » Automatische Geschwindigkeits-
reduzierung ab 500 mm Hubhöhe
- » Automatischer Schleichgang bei
hochgestellter Deichsel
- » Batteriestands- und Ladeanzeige
mit Betriebsstundenzähler
- » Automatische Stand-by-
Schaltung bei Nichtgebrauch



Der ergonomisch geformte
Deichselkopf eignet sich sowohl für
Links- als auch für Rechtshänder




UNSER SERVICE — IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



Übersichtliche Anzeige für
Betriebsstunden und Ladezustand




Integriertes, ausziehbares
Ladekabel. Einfach an jeder
Steckdose aufladbar.

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:






Abmessungen

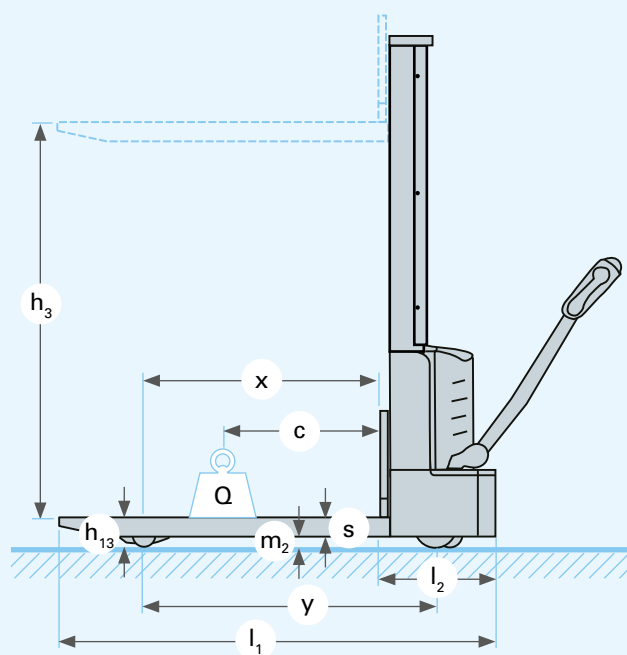

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

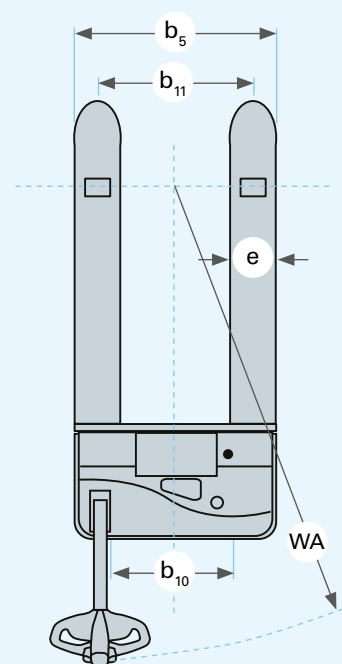

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanselLifter	HanselLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		E-DH1216BF	E-DH1219BF
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Elektro	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Geh, Stand	Geh, Stand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,2	1,2
1.6	Lastschwerpunkt Abstand Load centre distance	c (mm)	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	805	805
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.126	1.126

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	460	470
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten Axle loading, laden front/rear	kg	741 / 921	741 / 921
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten Axle loading, unladen front/rear	kg	343 / 119	343 / 119

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	210 x 70	210 x 70
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80 x 60	80 x 60
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	130 x 55	130 x 55
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		1 x + 1 / 4	1 x + 1 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	533	533
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380	380

Grundabmessungen | Dimensions

4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	1.940	2.290
4.3	Freihub Free lift	h ₂ (mm)	1.387	1.737
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1.517	1.867
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	2.053	2.403
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	860 / 1.200	860 / 1.200
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1.605	1.955
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	88	88
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.615	1.615
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	465	465
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	800	800
4.22	Gabelzinnenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	60 / 170 / 1.150	60 / 170 / 1.150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	550	550
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30	30
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	2.062	2.062
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.295	1.295

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	4 / 4,5	4 / 4,5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	120 / 220	120 / 220
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	120 / 110	120 / 110
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	3 / 10	3 / 10
5.10	Betriebsbremse Service brake		Elektrisch	Elektrisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min	kW	0,65	0,65
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	2,2	2,2
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	2x 12/85	2x 12/85
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	2x 25	2x 25

Sonstiges | Addition data

8.1	Art der Fahrsteuerung Type of drive control		DC	DC
	Controllersteuerung Drive control		CURTIS 1212E	CURTIS 1212E
	Ladegerät Charger		Intern	Intern
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053	dB (A)	74	74