



EASY

Deichselstapler
zum Einstiegspreis

HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Deichselstapler

EASY-DH10

EASY-DH1015-M

EASY-DH10

Monomast-Deichselstapler mit 1,0t Traglast

Mit ihrem Monomast und dem kompakten Design ist er bestens für enge Gänge geeignet und bietet eine freiere Sicht auf die Ladung. Die praktischen Features, darunter ein internes Ladegerät, die wartungsfreie Gel-Batterie und ein leiser,

vibrationsarmer Hub, machen sie komfortabel und effizient. Sicherheit steht an erster Stelle mit Antirutschfunktion und Soft-Landing-System. Ideal für Logistik, Einzelhandel und Produktion.





EASY-DH10


- » Preisgünstige Basic-Baureihe für leichte Einsatzzwecke
- » Monomast für eine freiere Sicht auf Ihre Ware
- » 1.000 kg Tragfähigkeit
- » Modellabhängige Hubhöhe:
1.500 mm (EASY-DH1015-M)
2.000 mm (EASY-DH1020-M)
- » Geräusch- & vibrationsarm
- » Wartungsfreie Batterie
- » Einfach an der Steckdose aufladbar




Monomast für eine bessere Sicht auf das Transportgut



Übersichtlicher Deichselkopf mit Not-Aus-Schalter



Stromkabel mit Einzug, Not-Aus-Schalter und Landstandsanzeige

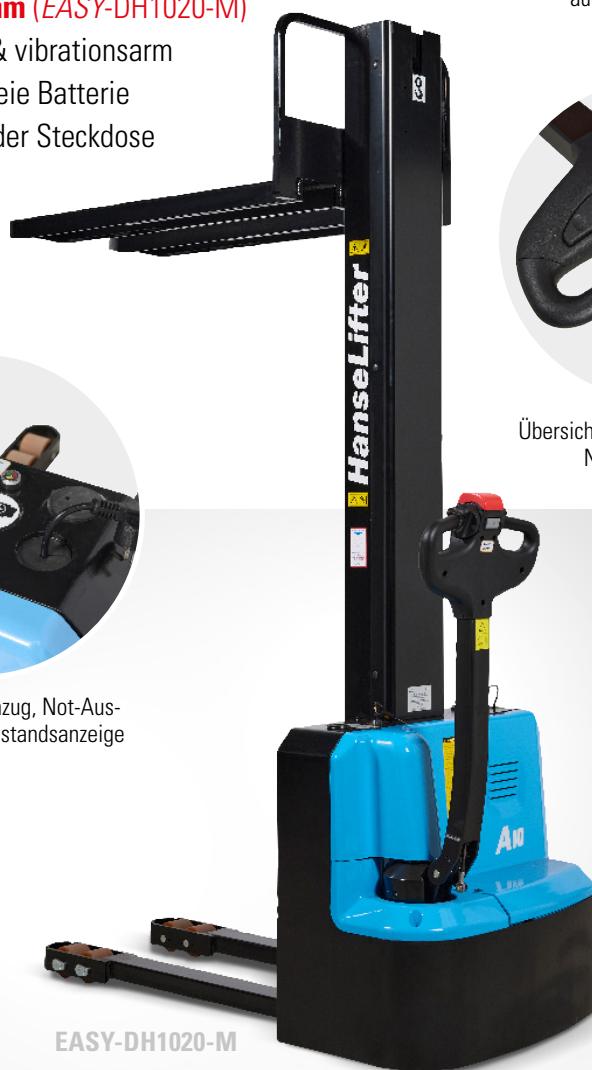

EASY-DH1020-M



Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.



Und sollte ein Teiletasch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



EASY

Deichselstapler
zum Einstiegspreis

Abmessungen

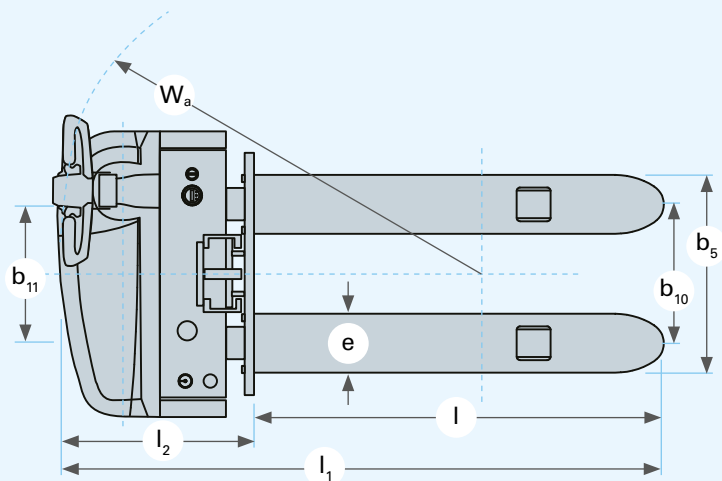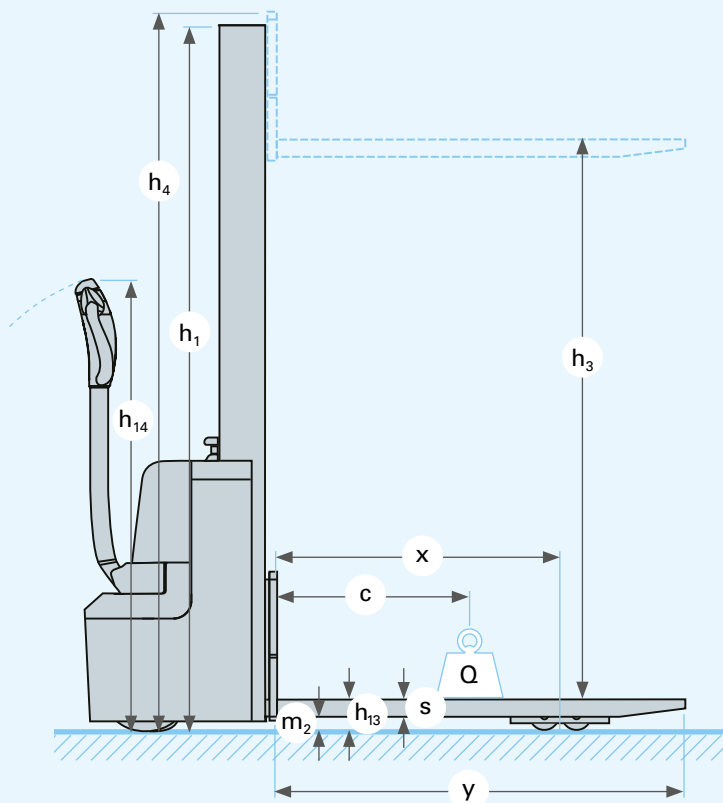

Vereinfachte Darstellung



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		EASY-DH1015-M	EASY-DH1020-M
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Elektro	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Geh, Stand	Geh, Stand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,0	1,0
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	545	545
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.197	1.197

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	500	528
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten Axle loading, laden front/rear	kg	575 / 925	575 / 925
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten Axle loading, unladen front/rear	kg	355 / 145	355 / 145

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	250 x 80	250 x 80
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	85 x 70	85 x 70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	125 x 50	125 x 50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		1 x +1 / 4	1 x +1 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	520	520
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	390	390

Grundabmessungen | Dimensions

4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	1.979	2.479
4.3	Freihub Free lift	h ₂ (mm)	1.493	1.993
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1.500	2.000
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	1.986	2.486
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	720 / 1.220	720 / 1.220
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1.585	2.085
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	90	90
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.695	1.695
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	544	544
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	800	800
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	60 / 170 / 1.150	60 / 170 / 1.150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	560	560
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	35	35
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	2.052	2.052
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.422	1.422

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	4,2 / 4,5	4,2 / 4,5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	140 / 230	140 / 230
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	180 / 170	180 / 170
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	6 / 10	6 / 10
5.10	Betriebsbremse Service brake		Elektrisch	Elektrisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min	kW	0,7	0,7
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	2,2	2,2
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	2 x 12 / 70	2 x 12 / 70
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	2 x 25	2 x 25

Sonstiges | Addition data

8.1	Art der Fahrsteuerung Type of drive control		DC	DC
	Controllersteuerung Drive control		Curtis	Curtis
	Ladegerät Charger		Intern	Intern
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053	dB (A)	<70	<70

