



**HanseLifter**<sup>®</sup>  
BLAUE INTRALOGISTIK

Hubtische, stationär

**HTF-G**



## HTF-G

### Hubtisch inkl. Auffahrrampe für Hubwagen

Unser Flachform-Scherenhubtisch HTF-G hebt 1.000 kg auf eine Höhe von 840 mm. Durch die mitgelieferte Auffahrrampe und seine geringe Bauhöhe von 80 mm kann der HTF-G direkt mit einem Hubwagen befahren werden, ohne dass dieser in den Boden eingelassen werden muss. Das

Bedienteil ist freistehend und verfügt über eine 2,8 m lange Zuleitung. Hubtische dieser Art finden Verwendung in verschiedensten Bereichen der Logistik und Industrie, bei Verladung und Produktion. Ihr Einsatz kann einen wichtigen Beitrag zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung leisten.







# HTF-G

## Stationärer Hubtisch inkl. Auffahrrampe

- » Tragfähigkeit: max. 1.000 kg
- » Direktes Auffahren auf den Hubtisch über mitgelieferte Auffahrrampe, keine Bodeneinlassung notwendig
- » Hubbereich: 80 – 840 mm
- » Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- » Freistehendes Bedienteil
- » Externes Bedienteil mit 2,8m Zuleitung
- » Netzspannung: 380V oder 230V
- » Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten



Durch die Auffahrrampe können Paletten direkt mit einem Hubwagen auf die Plattform gefahren werden.

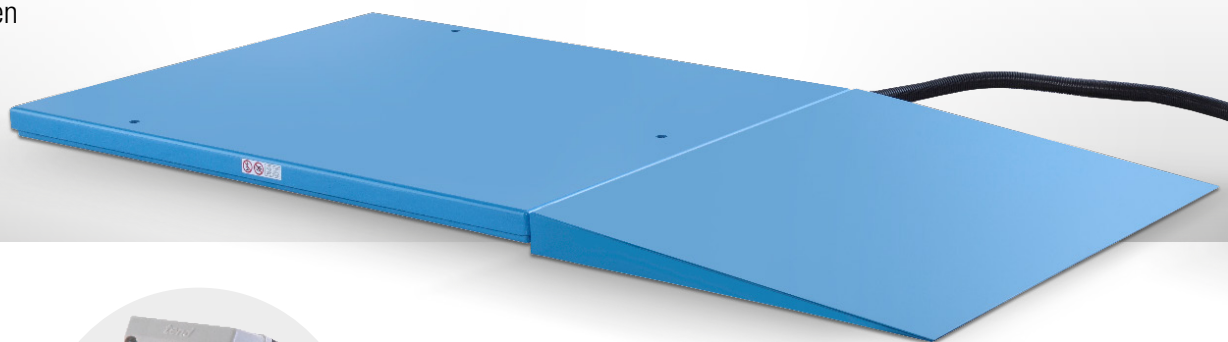

Bedieneinheit mit Not-Aus-Schalter und Schlüsselschalter

### Freistehende Bedieneinheit

Die Hubtische sind mit einer freistehenden Bedieneinheit mit rund 2,8m Zuleitung ausgestattet. Dieses ist mit einem Notaus-Schalter ausgestattet. Neben Hub- und Senkschalter verfügt das Bedienelement auch über einen Schlüsselschalter zur Sicherung des Hubtisches vor unbefugter Benutzung.



Löcher in der Bodenplatte zur Fixierung am Boden

Weiterführende  
Informationen  
zum Produkt auf  
[hanselifter.de](http://hanselifter.de):



**HTF-G****Kennzeichnung | Distinguishing Marks**

|     |                                                                                                                           |       |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung)<br>Manufacturer (abbreviation)                                                               |       | HanseLifter  |
| 1.2 | Typenzeichen des Herstellers<br>Manufacturer's type designation                                                           |       | <b>HTF-G</b> |
| 1.3 | Antrieb (Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro)<br>Drive (electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas) |       | Elektro      |
| 1.4 | Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer<br>Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker      |       | Hand         |
| 1.5 | Tragfähigkeit / Last<br>Load capacity/rated load                                                                          | Q (t) | 1.000        |

**Gewicht | Weight**

|     |                                |    |     |
|-----|--------------------------------|----|-----|
| 2.1 | Eigengewicht<br>Service weight | kg | 325 |
|-----|--------------------------------|----|-----|

**Grundabmessungen | Dimensions**


|      |                                               |               |       |
|------|-----------------------------------------------|---------------|-------|
| 4.4  | Hub<br>Lift                                   | $h_3$ (mm)    | 760   |
| 4.5  | Höhe Hubtisch ausgefahren<br>Height, extended | $h_4$ (mm)    | 840   |
| 4.15 | Höhe gesenkt<br>Height, lowered               | $h_{13}$ (mm) | 80    |
| 4.16 | Ladeflächenlänge<br>Length of loading surface | $l_3$ (mm)    | 1.450 |
| 4.18 | Ladeflächenbreite<br>Width of loading surface | $b_9$ (mm)    | 1.140 |
| 4.19 | Gesamtlänge<br>Overall length                 | $l_1$ (mm)    | 2.340 |
| 4.21 | Gesamtbreite<br>Overall width                 | $b_1$ (mm)    | 1.140 |

**Leistungsdaten | Performance data**

|     |                                                                    |      |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last<br>Lift speed, laden/unladen      | mm/s | 32 / 42 |
| 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last<br>Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 48 / 38 |

**E-Motor | Electric engine**

|     |                                                                                      |      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15%<br>Lift motor rating at S3 15%                         | kW   | 0,75     |
|     | Betriebsspannung<br>Operating Voltage                                                | V/Hz | 380 / 16 |
|     | Länge der Zuleitung zum Bedienteil<br>Length of the supply cable to the control unit | mm   | 2.800    |

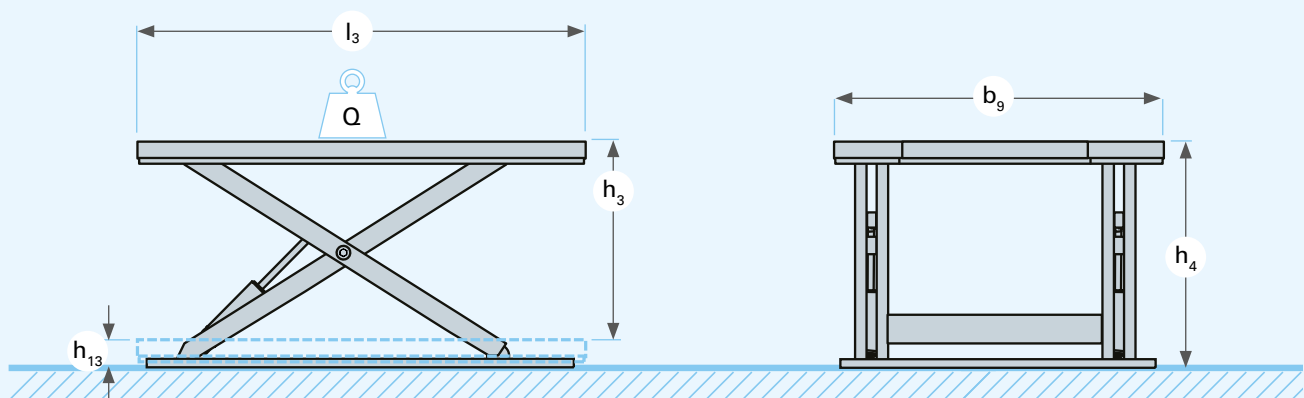**Abmessungen**

Vereinfachte Darstellung am Beispiel des HTF-U Modells



Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.





## Ergonomie-Produkte für jede Anwendung

Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Geräten, die Ihre Arbeitsprozesse effizienter und ergonomischer gestalten. Unser Sortiment umfasst zahlreiche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen – von mobilen bis zu stationären Hebe- und Transporthilfen.

- » **Scherenhubwagen**  
(z.B. die JF-Serie)
- » **Plattformhochhubwagen**  
(z.B. die PS/E-PS Modelle)
- » **Minilifter**
- » **Scherenhubwagen**  
(z.B. die SPA-Serie, SPS, SPF, SPB)
- » **Stationäre Hubtische**

Ergonomie  
am Arbeitsplatz

