



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Hubtische, stationär

HTF-U



HTF-U

Mit U-Profil zur direkten Palettenaufnahme

Durch die besondere U-Profil-Bauform und die geringe Bauhöhe von nur 80 mm lässt sich der HTF-U direkt mit einem Hubwagen be- und entladen. Der Flachform-Scherenhubtisch hebt 1.000 kg auf eine Höhe von 840 mm. Das Bedienteil ist frei stehend und hat eine ca 2,8 m lange Zuleitung. Hubtische

dieser Art finden Verwendung in verschiedensten Bereichen der Logistik und Industrie bei Verladung und Produktion. Ihr Einsatz kann einen wichtigen Beitrag zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung leisten.





HTF-U

Stationärer Hubtisch in U-Form



- » Tragfähigkeiten bis 1.000 kg
- » Hubbereich: 80 mm – 840 mm
- » Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- » Tischplattform: 1.450 mm x 1.140 mm
- » Netzspannung: 380 V oder 230 V
- » Externes Bedienteil mit 2,8 m Zuleitung
- » Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren
- » Umlaufender Schutzrahmen zur Prävention von Arbeitsunfällen

Einfach mit dem Hubwagen einfahren

Die Extraflache Bauform und das U-Profil ermöglichen es das Transportgut direkt auf dem Hubtisch abzusetzen.

Erleichterte Installation

Der Hubtisch kann direkt auf dem Boden montiert werden. Durch die besondere U-Form zum Einfahren von Hubwagen ist ein Einlassen in den Boden nicht notwendig.

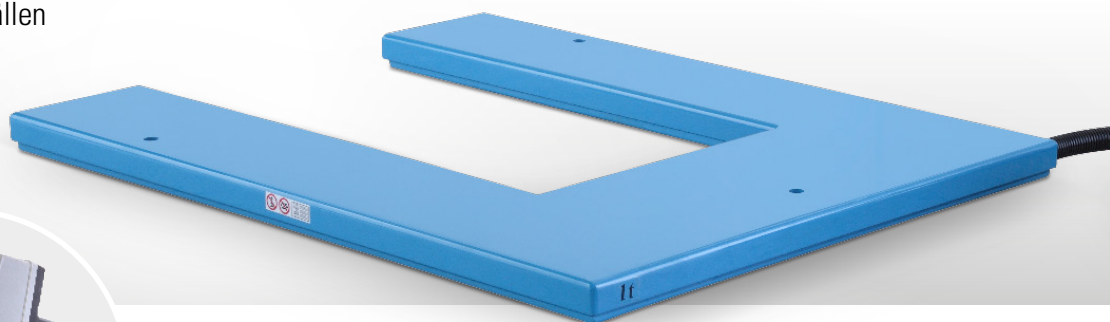

Bedieneinheit mit Not-Aus-Schalter
und Schlüsselschalter



Direkt mit dem Hubwagen einfahren

Freistehende Bedieneinheit

Die Hubtische sind mit einer freistehenden Bedieneinheit ausgestattet. Dieses ist mit einem Notaus-Schalter ausgestattet. Neben Hub- und Senkschalter verfügt das Bedienelement auch über einen Schlüsselschalter zur Sicherung des Hubtisches.

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		HTF-U
1.3	Antrieb (Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro) Drive (electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas)		Elektro
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1.000

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	235
-----	--------------------------------	----	-----

Grundabmessungen | Dimensions


4.4	Hub Lift	h_3 (mm)	760
4.5	Höhe Hubtisch ausgefahren Height, extended	h_4 (mm)	840
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h_{13} (mm)	80
4.16	Ladeflächenlänge Length of loading surface	l_3 (mm)	1.450
4.18	Ladeflächenbreite Width of loading surface	b_9 (mm)	1.140
4.19	Gesamtlänge Overall length	l_1 (mm)	1.450
4.21	Gesamtbreite Overall width	b_1 (mm)	1.140

Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	34 / 42
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	48 / 38

E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	0,75
	Betriebsspannung Operating Voltage	V/Hz	380 / 16
	Länge der Zuleitung zum Bedienteil Length of the supply cable to the control unit	mm	2.800

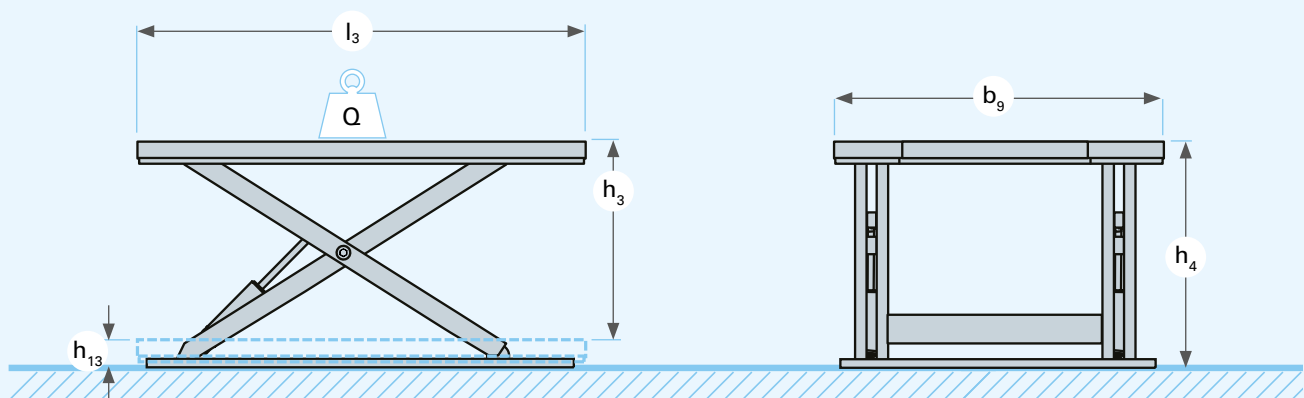Abmessungen

Vereinfachte Darstellung



Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.



Ergonomie-Produkte für jede Anwendung

Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Geräten, die Ihre Arbeitsprozesse effizienter und ergonomischer gestalten. Unser Sortiment umfasst zahlreiche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen – von mobilen bis zu stationären Hebe- und Transporthilfen.

- » **Scherenhubwagen**
(z.B. die JF-Serie)
- » **Plattformhochhubwagen**
(z.B. die PS/E-PS Modelle)
- » **Minilifter**
- » **Scherenhubwagen**
(z.B. die SPA-Serie, SPS, SPF, SPB)
- » **Stationäre Hubtische**

Ergonomie
am Arbeitsplatz

